

G 120



Zichtdicht deurrooster

G 120



G 120

Technische gegevens

- Gemaakt uit geëxtrudeerde alu-profielen AlMgSi 0,5
- Lamelhoogte: 20 mm
- Standaard uitvoering:
 - Natuurkleur geanodiseerd
- Alle Ral-kleuren op aanvraag
- Geschikt voor deuren van min. 30 en max. 47 mm dikte
- Samengesteld uit V-lamellen zichtdicht
- Verzonken bevestigingsgaten
- Extra brede flens van 20,5 mm
- Aanslagkader: 15,6 mm

Afmetingen


- Standaardmaten in F1

Referentie	Luchtdoorlaat	Afmeting B x H
G 120/1	70 cm ²	425 x 76 mm
G 120/2	46,8 cm ²	200 x 105 mm
G 120/3	264 cm ²	400 x 205 mm
G 120/4	429 cm ²	400 x 305 mm
G 120/5	542 cm ²	500 x 305 mm
G 120/6	907 cm ²	600 x 405 mm

- Andere maten op aanvraag
 - maximaal 1200 mm breed
 - startend bij 105 mm hoogte en minimum 200 mm breed
 - 76 mm is de kleinste hoogte

Bevestiging

- Geleverd tweezijdig met inox schroeven.

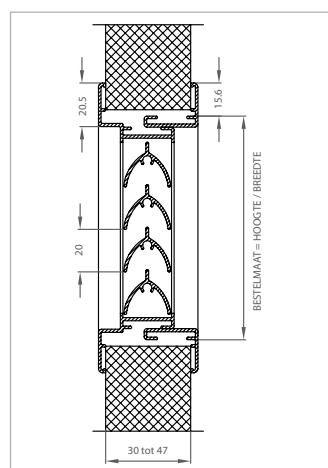

G 120

Aralco NVS
Textielstraat 18a
8790 Waregem (B)
T +32 56 52 80 60
F +32 56 52 80 65
e-mail: info@aralco.be
web: www.aralco.be

