


L 202 - G 202



Raamrooster met V-lamel

L 202 - G 202

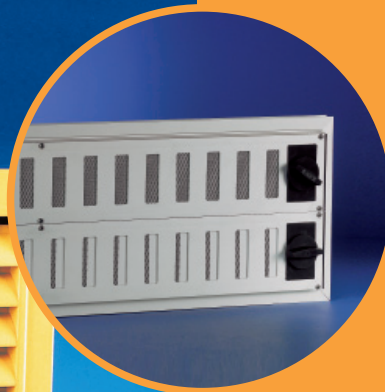

Technische gegevens

- Gemaakt uit geëxtrudeerde alu-profielen AlMgSi 0,5
- Lamelhoogte: 20 mm
- Standaard uitvoering :
 - Natuurkleur geanodiseerd (15 – 20 micron)
 - Gemoffeld Ral 9010 (60 – 80 micron)
- Alle Ral kleuren op aanvraag
- Geschikt voor rechtstreekse plaatsing in het raam
- Flensbreedte: 20 of 24 mm
- Sponning: 17 mm
- Standaard inox muggengaas 18/8: 2 x 2 mm
 - Optie: inox muggengaas: 6 x 6 mm
- Geometrische doorlaat: 43 %
- Optie: afsluitbaar raamrooster G 202
 - Bediening dmv een kunststof draaiknop (optioneel: koordbediening)


Afmetingen

- Alle afmetingen zijn mogelijk (min. hoogte 205 mm + veelvoud van 20 mm)
- Maatvoering bij bestelling
 - Inbouwmaat: breedte x hoogte


Bevestiging

- Met glaslatten in het raam
- Gebruik van kaleerblokjes is aanbevolen


Selectiegrafiek

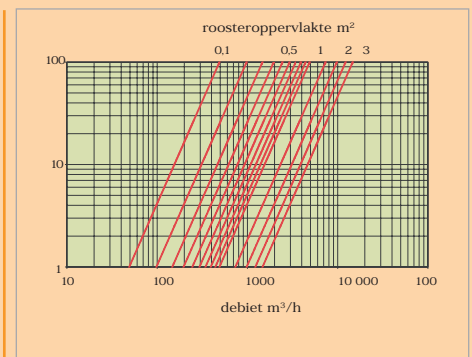


Drukverschil

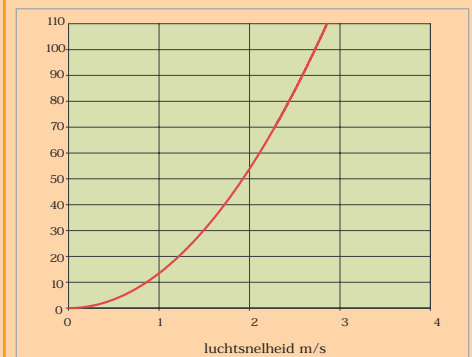


L 202

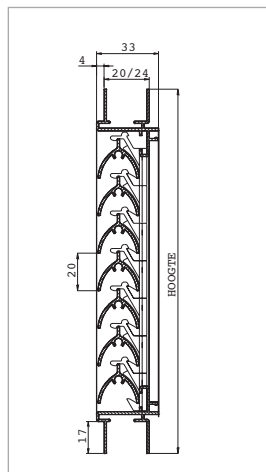

G 202

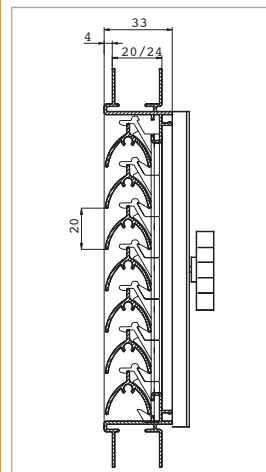

202 - In kozijn

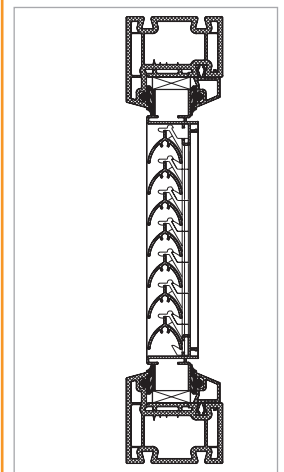

e-mail: info@aralco.be
info@nvs.be
 web: www.aralco.be
www.nvs.be