



DucoTop 50 'ZR'

Onzichtbare plaatsing


DucoTop 50 'ZR' is een zelfregelend ventilatierooster dat snel en eenvoudig achter het buitenspouwblad kan worden aangebracht, zodat het van buitenaf 'onzichtbaar' is. Ook is discrete plaatsing op het kozijn mogelijk met een vlak aluminium buitenprofiel. Plaatsing is mogelijk op elk type kozijn en voor kozjindieptes tot 120 mm.

DucoTop
50 'ZR'
uitgelicht


- Directe plaatsing op het kozijn.
- "Onzichtbare" plaatsing achter het buitenspouwblad.
- Strak gevelbeeld bij "discrete" plaatsing.
- De binnenkant van het rooster kan gedeeltelijk weggewerkt worden.
- Optimaal visueel comfort.




→ DucoTop 50 'ZR' Corto

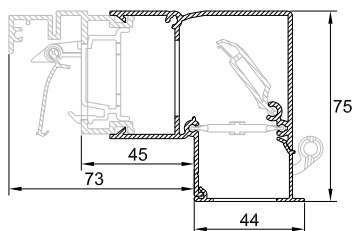


→ DucoTop 50 'ZR' Medio

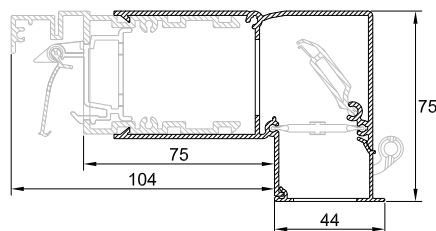

→ DucoTop 50 'ZR' Alto

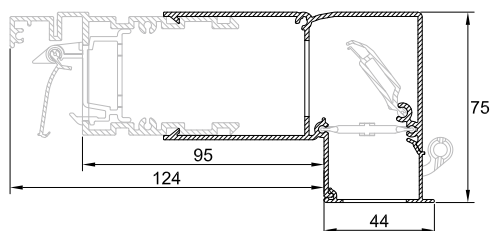

→ DucoTop 50 'ZR' Largo

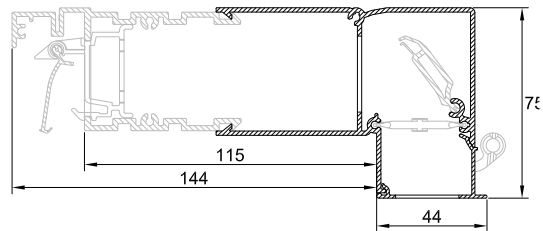


→ Voor gedetailleerde inbouwsituaties: zie pag. 30-34

Afwerking buitenkap


De buitenkap van de DucoTop 50 'ZR' kan op 4 verschillende manieren uitgevoerd worden, afhankelijk van de inbouwsituatie:

→ bij plaatsing achter gevel




zonder buitenkap

→ bij plaatsing in het zicht




met buitenkap

→ bij kunststof of alu plaatsing



stelprofiel type 1



stelprofiel type 2

→ Voor het bepalen van de X-maat: contacteer Duco

Technische eigenschappen

Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa per m	14,8 dm ³ /s
Geluidsniveaoverschil D _{ne, A} (open stand)	27 dB(A)
Waterdichtheid	1000 Pa
Winddichtheid	650 Pa
Glasaftrek	0 mm
Roosterhoogte	50 mm
Inbouwhoogte	55 mm
Regelbaar voor kozijndieptes van 35 tot 120 mm	
Corto	van 35 tot 50 mm
Medio	van 50 tot 80 mm
Alto	van 80 tot 100 mm
Largo	van 100 tot 120 mm