



## DucoTop 60 'ZR' - DucoTop 60 AK (+)

### Supersnelle onzichtbare plaatsing

DucoTop 60 'ZR' is een energiezuinig ventilatierooster dat zorgt voor gezonde, natuurlijke luchttoevoer met optimale energiewinst. Het 'onzichtbare' rooster bestaat uit één geheel en kan bijzonder snel en zeer eenvoudig OP elk type raam geplaatst worden, zowel in de werkplaats als op de bouwwerf. De zelfregelende klep zorgt voor een maximaal comfort. DucoTop 60 'ZR' is optioneel verkrijgbaar met dempingmateriaal. De akoestische uitvoeringen zijn geschikt voor situaties waar sprake is van een lichte geluidsbelasting (DucoTop 60 AK) of van een zware geluidsbelasting (DucoTop 60 AK+) (zie tabel p11).

DucoTop  
60 'ZR'  
uitgelicht

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| → Optimale esthetiek:          | "Onzichtbare" plaatsing OP het raam.                  |
| → Optimaal visueel comfort:    | Roosterhoogte van slechts 60 mm.                      |
| → Optimaal thermisch comfort:  | Kunststof klep met dubbele wand.                      |
| → Optimaal akoestisch comfort: | Roosters zijn verkrijgbaar in akoestische uitvoering. |




DucoTop 60 AK+



## Snelle en eenvoudige montage

Het rooster bestaat uit 1 geheel. De bovenzijde is transparant en voorzien van voorgeboorde, glasvezelversterkte koppelstukken. De ankerbout bovenaan zorgt voor snelle en stevige verankering met de vaste constructie. Alle beweegbare delen zijn gemakkelijk te vervangen.

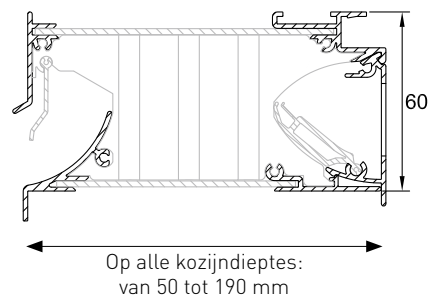

→ Voor gedetailleerde inbouwsituaties: zie pag. 40-41

## Technische eigenschappen

Waterwerendheid (in gesloten stand)	650 Pa
Winddichtheid (in gesloten stand)	650 Pa
Glasaf trek	0 mm
Roosterhoogte	60 mm
Inbouwhoogte	65 mm
Warmtedoorgangcoëfficiënt	$U = 1,85 \text{ W/m}^2\text{K}$

## Waardentabel Ducotop 60 'ZR'

Type	Inbouwdiepte (mm)	Ventilatiecapaciteit (Qv) bij 1 Pa (in dm <sup>3</sup> /s)	Uitvoering	Dne,W (C;Ctr), in dB (open stand)*	Dne, A in dB(A) (open stand)*	Dne, Atr in dB(A) (open stand)*
Corto	50-70 mm	11,3	Standaard	25 [0;-1]	25	24
Basso	70-90 mm	11,6	Standaard	27 [-1;-2]	26	25
			Akoestisch	28 [0;-1]	28	27
Medio	90-110 mm	10,9	Standaard	26 [0;-1]	26	25
			Akoestisch	29 [0;-1]	29	28
Alto	110-130 mm	11,1	Standaard	26 [0;0]	26	26
			Akoestisch	30 [0;-1]	30	29
Largo	130-150 mm	11,6	Standaard	27 [-1;-1]	26	26
			Akoestisch	31 [-1;-2]	30	29
Grando	150-170 mm	10,8	Standaard	27 [0;0]	27	26
			Akoestisch	32 [-1;0]	31	32
Jumbo	170-190 mm	11,4	Standaard	27 [0;0]	27	27
			Akoestisch	33 [-1;-2]	32	31
Jumbo AK+	170-190 mm	7,2	Extra Akoestisch	42 [0;-2]	42	40

\*volgens NEN EN ISO 717

→ Optie: Gekleurde kopschotten op aanvraag.