



FireMax 'ZR'

Brandwerend


De FireMax 'ZR' is het eerste brandwerende raamventilatioorster dat op de Nederlandse markt geïntroduceerd is. Het rooster is geschikt voor 'onzichtbare' compacte kalfplaatsing achter het buitenspouwblad. Het gerenommeerde TNO-bedrijf Efectis Nederland B.V. (Centrum voor brandveiligheid) gaf de FireMax 'ZR' een uitstekende beoordeling op het gebied van vlamdichtheid, thermische isolatie en tegengaan van lekkage.

FireMax
'ZR'
uitgelicht

- Tot 79 minuten brandwerend.
- Compacte kalfplaatsing maakt brandwerende functie mogelijk.
- Geschikt voor hoogbouw.
- Geluiddempend.
- Optioneel zelfregelend.



→ FireMax 'ZR'
Compacte Kalfplaatsing

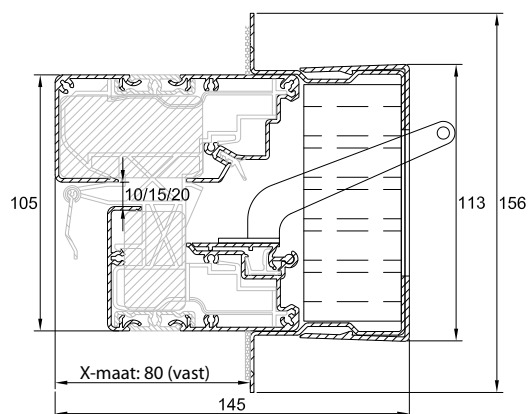

Technische eigenschappen

Classificatie Brandwerendheid: volgens EN 13501-2:2007: E60 en EI30

Waterdichtheid	1050 Pa
Winddichtheid	650 Pa
Glasaftrek	0 mm
Roosterhoogte (binnenrooster)	113 mm
Compacte kalf met inbouwhoogte	115 mm
Bediening	hendel of stang (altijd rechts)
Kleur	Enkel RAL

Waardentabel FireMax 'ZR'

Luchtspleet	Ventilatiecapaciteit (QV) bij 1 Pa (dm³/s)	Dne, W (C,Ctr) in dB* (open stand)	Dne, A in dB(A)* (open stand)	Dne, Atr in dB(A)* (open stand)
10 mm	14,7	35 [-1;-4]	34	31
15 mm	19,6	34 [-1;-4]	33	30
20 mm	23,7	33 [-1;-3]	32	30

*volgens NEN EN ISO 717

Akoestische waardentabel

Luchtspleet	Octaafbandwaarden in dB				
	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz
10 mm	25,0	23,8	31,9	36,0	37,6
15 mm	24,4	23,5	31,2	33,9	35,0
20 mm	23,8	22,9	29,8	34,9	35,7

Voor meer informatie en bestelinfo over de FireMax 'ZR', contacteer Duco 'Ventilation & Sun Control':
info@duco.eu