

L 333



Opbouwmuurrooster gewoon model

L 333

Technische gegevens

- Gemaakt uit geëxtrudeerde alu-profielen AlMgSi 0,5
- Lamelhoogte: 33,5 mm
- Standaard uitvoering:
 - Natuurkleurig geanodiseerd (15 – 20 micron)
 - Gemoffeld in Ral 9010 (60 – 80 micron)
- Alle Ral-kleuren op aanvraag
- Opbouwdikte: 32 mm
- Standaard inox muggengaas 18/8: 2 x 2 mm
- Optie: inox muggengaas: 6 x 6 mm
- Geometrisch doorlaat: 33 %
- Vrije luchtdoorlaat (opp): 55 %


Afmetingen

- Alle afmetingen zijn mogelijk (min. hoogte 200 mm)
- Maatvoering bij bestelling
- Maat: breedte x hoogte


Bevestiging

- Met schroeven en pluggen: schroeven tussen de lamellen

Selectiegrafiek

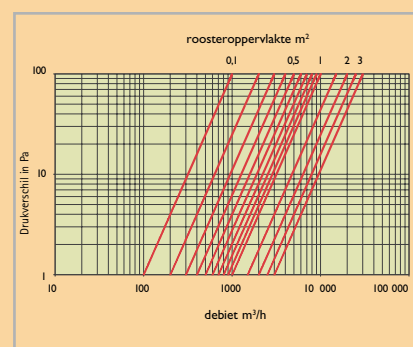

Drukverschil

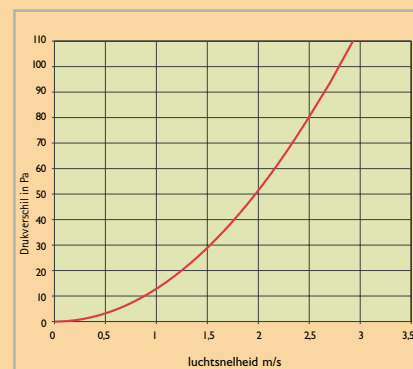


Aralco NVS
Textielstraat 18a
8790 Waregem (B)
T +32 56 52 80 60
F +32 56 52 80 65
e-mail: info@aralco.be
web: www.aralco.be


 **aralco**
natural ventilation systems

B-NL 01-07-08

L 333

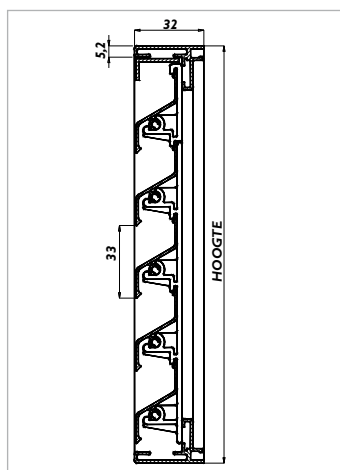

L 333 - Inbouw

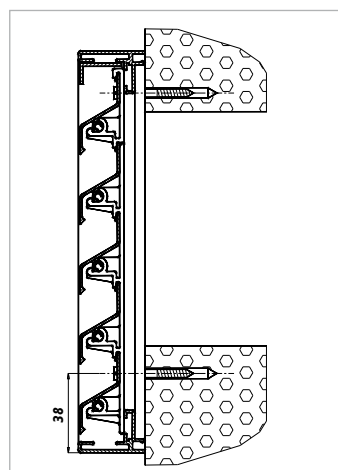

Op www.aralco.nl vindt u steeds de laatste versie van de productfiche.