

## DucoFlat 12 'ZR'

### Zelfregelend vlak ventilatierooster

DucoFlat 12 'ZR' is een zelfregelend ventilatierooster dat speciaal ontwikkeld is voor toepassing in schuivende en vaste delen van een schuifraam of schuifdeur. Het rooster heeft een glasaf trek van slechts 80 mm. DucoFlat 12 'ZR' vervangt het huidige standaard DucoFlat 12 ventilatierooster.


**Leverbaar vanaf 1 Oktober**

DucoFlat  
12 'ZR'  
uitgelicht


- Geheel vlak rooster.
- Toepasbaar in schuivende en vaste delen van een schuifraam of -deur.
- Glasaf trek 80 is prachtig.
- Zelfregelend: toepasbaar in het Duco C System en het Duco Comfort System.




→ DucoFlat 12 'ZR' op hout

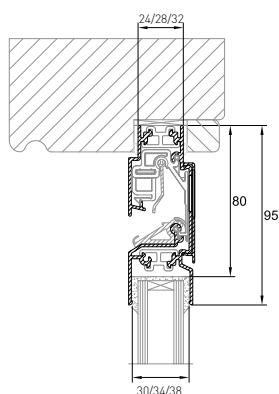

→ DucoFlat 12 'ZR' op alu

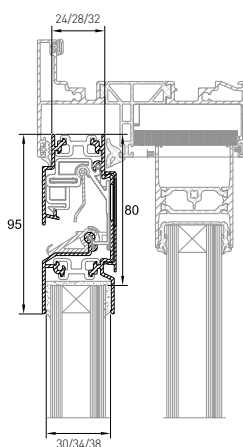

→ DucoFlat 12 'ZR' op kunststof

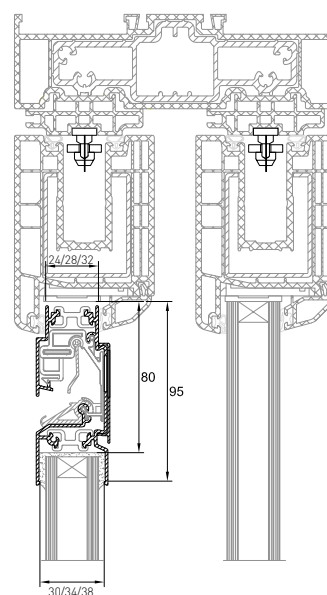

## Technische eigenschappen

Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa per m	11,6 dm <sup>3</sup> /s
Geluidsniveaoverschil D <sub>ne, A</sub> (open stand)	27 dB(A)
Waterdichtheid	200 Pa
Winddichtheid	650 Pa
Glasaftrek	80 mm
Glasgoot	30, 34, 38 mm
Met kalfprofiel	24 mm
Roosterhoogte	
Plaatsing op glas	95 mm
Op tussenregel	105 mm
Maximale lengte (onder garantie)	2500 mm*
Bediening	hendel, koord, stang

\*bij roosterlengtes >1500 mm wordt standaard een dubbele bediening voorzien

## Toepassing glasrubber

Types glasrubber	Hoogte in mm	Glasgoten		
		30 mm	34 mm	38 mm
Universeel 26,30,34	15	✓	✓	
34-42 SV*	15		✓	✓