



DucoKlep 15 'ZR'

Vlak binnenrooster

DucoKlep 15 'ZR' is een zelfregelend klepventilatie-rooster met een geheel vlak binnenrooster. Daardoor is het bijzonder geschikt voor toepassing in het vaste deel van een schuifraam. Het rooster kan optioneel voorzien worden van een duimhendel.

DucoKlep
15 'ZR'
uitgelicht




- Authentiek Duco 'Soft-Line' design.
- Toepasbaar in vaste delen van een schuifraam.
- Glasaf trek 80 is prachtig.
- Aanzienlijke luchtdoorlaat.
- Toepasbaar bij elke glasdikte (tot 32 mm).



→ DucoKlep 15 'ZR' op hout

→ DucoKlep 15 'ZR' op alu

→ DucoKlep 15 'ZR' op kunststof

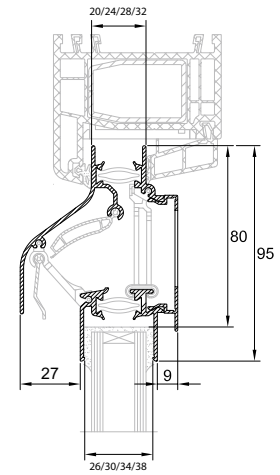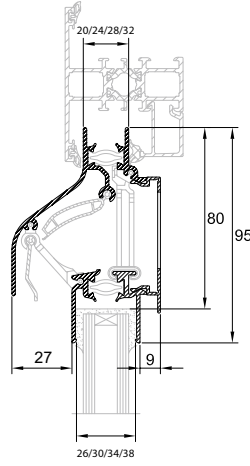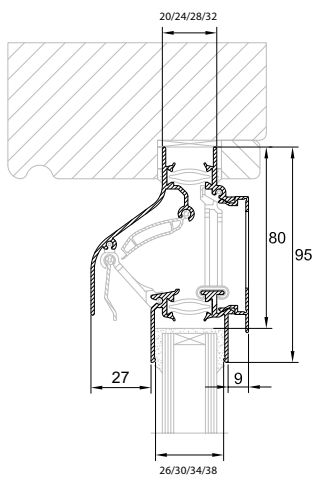

Technische eigenschappen

Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa per m	15,2 dm ³ /s
Geluidsniveaoverschil Dne, A (open stand)	25 dB(A)
Waterdichtheid	650 Pa
Winddichtheid	450 Pa
Glasaftrek	80 mm
Glasgoot	26/30/34/38 mm
Met kalfprofiel	20 mm / 24 mm
Roosterhoogte	
Plaatsing op glas	95 mm
Met kalfprofiel	105 mm

Toepassing glasrubber

Types glasrubber	Hoogte in mm	Glasgoten			
		26 mm	30 mm	34 mm	38 mm
Universeel 26,30,34	15	✓	✓	✓	
34-42 SV*	15			✓	✓

*Silicone vrij